

Dock-Line Åben Linjeafvanding


Arkitema

Dock-Line Åben Linjeafvanding leder regnvandet synligt til afløb, og kan naturligt kombineres med Dock-Line Punktafvanding.

Disse to elementer har samme dimensioner på de gennemgående profiler.

Den åbne linjeafvanding indgår i serien Dock-Line, der består af bænk, cykelbøjle, træhulsrister, reflekspullert, linjeafvanding, punktafvanding og affaldsbeholder.

Dock-Lineserien er tegnet til Sluseholmen i København og det åbne linjeafvandingselement til Valby Have.

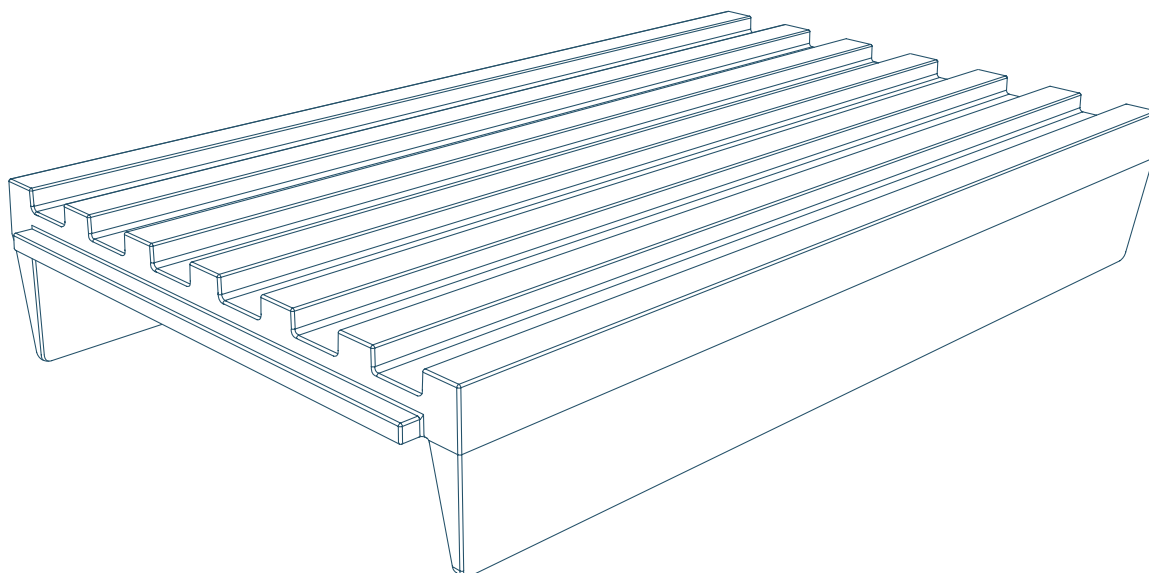



Dock-line Åben Linjeafvanding

Dock-Line Åben Linjeafvanding er et belægningsselement af støbejern med markerede langsgående profiler, beregnet til at sætte i jordfugtig beton.

Elementets åbne ender samles med fer og not, hvilket styrer elementerne sammen under lægningen. Ved denne form for linjeafvanding kan elementet klare meget store belastninger fra køretøjer, da det er fuldt understøbt med beton.

For yderligere produktinformation, rekvirer GH Forms produktprogram Aquaform® eller download fra www.ghform.dk.

AT.11.6025	Dock-Line Åben Linjeafvanding 300 x 500 mm Ubehandlet støbejern
AT.11.6026	Dock-Line Åben Linjeafvanding med taktil markering 300 x 500 mm Ubehandlet støbejern

